

DDALIDIN




Alimentation d'énergie de bus DALI (rail DIN)

- Protection contre les courts-circuits et les températures excessives.
- Refroidissement à l'air naturel.
- Boîtier plastique complet de protection.
- Alimentation de classe 2.
- Conforme à la norme de sécurité très basse tension
- Convient aux environnements intérieurs.



CARACTERISTIQUES

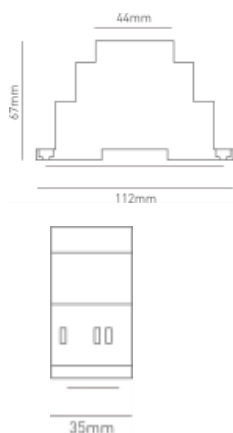

Input Voltage Range: 100-240Vac
Frequency: 50/60Hz
AC Current (typ.): $\leq 0.08A$ (at 115Vac), $\leq 0.05A$ (at 230Vac)
Inrush Current (typ.): Cold start 10A at 230Vac
Leakage Current: $<0.5mA/230Vac$
Rated Current: 200mA
Operating Voltage: 15Vdc
Max. Rated Power: 3W
Ripple & Noise (max.): 0.5Vp-p (working voltage at full load)
No Load Output Voltage (max.): $\leq 1.7Vdc$
Setup Time: 115Vac < 2500ms, 230Vac < 4000ms at full load
Température de travail: -30°C – 55°C
Humidité de travail: 20 – 95%RH, non-condensing

Storage Temp., Humidity: -40 – 80°C, 10–95%RH
Temp. Coefficient: $\pm 0.03\%/^{\circ}C$ (0–50°C)
Vibration: 10–500Hz, 2G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes

Protection

Court-circuit et surchauffe: récupération automatique

Sécurité & EMC

Résistance d'isolement: I/P-Q/P: 100M Ω /500VDC/25°C /70%RH

Spécifications d'emballage:

Dimension: 112x35x67mm(LxWxH)
Packing: 114x37x70mm(LxWxH)
Poids(G.W.): 115g $\pm$ 10g

CABLAG ET FONCTIONNEMENT

