



DALI Knob Panel



Manual

Caractéristiques du produit


- Adoptez le dernier protocole standard DALI IEC62386
- Interrupteur avec fonction de gradation.
- Alimentation du bus DALI.
- Adresse DALI facile à définir.
- Variateur monodiffusion,

Technical specs

Nom:	DALI knob panel	Température de fonctionnement:	-20°C~55°C
Model:	E6-DA1	Dimensions:	L86×W86×H50(mm)
Source de courant:	DALI power	Package size:	L106×W106×H60(mm)
Output signal:	DALI	Weight(G.W):	235g
Dimming style:	Rotatif		
Static current:	6mA@6V		
Standby current:	4mA@6V		



Instruction d'installation

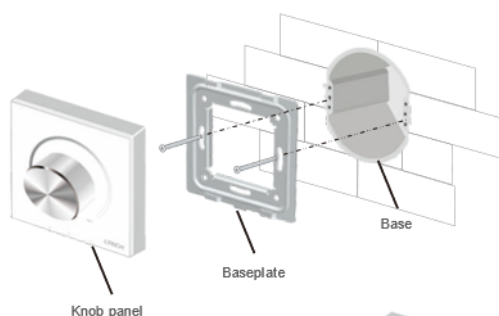

Boîtier typique comme suit:



European




86 style



Uninstall


Taille du produit

Unit: mm

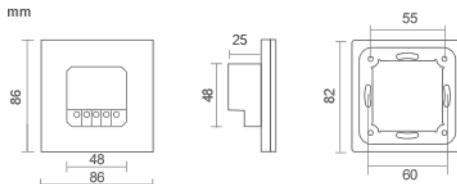

Fonctions clés

Terminals



* Dans le sens des aiguilles d'une montre: la luminosité augmente.

* Dans le sens antihoraire: la luminosité diminue. Eteignez le panneau si vous faites tourner l'extrémité.

DALI address setting

X = (0-6): mode monodiffusion; X = 7: group mode; X = 8 or 9: mode de diffusion
Via l'interrupteur rotatif, vous pouvez définir 64 adresses monodiffusion (0-63),
16 group address(0-15) et adresse de diffusion.

Adresse en mode monodiffusion:
(0-63)



X choose 0-6 First address value = X*10+Y
(valeur au-delà de 63 sera considéré comme 63)

E.g.: Définir l'adresse initiale à 40
en mode monodiffusion.



First address value = X*10+Y = 4*10+0 = 40

Group mode (address:0-15)



X choose 7 First address value = Y

E.g.: Set initial address to 5 in group mode.




Broadcast mode



X choisir 8 or 9

Schema de Câblage

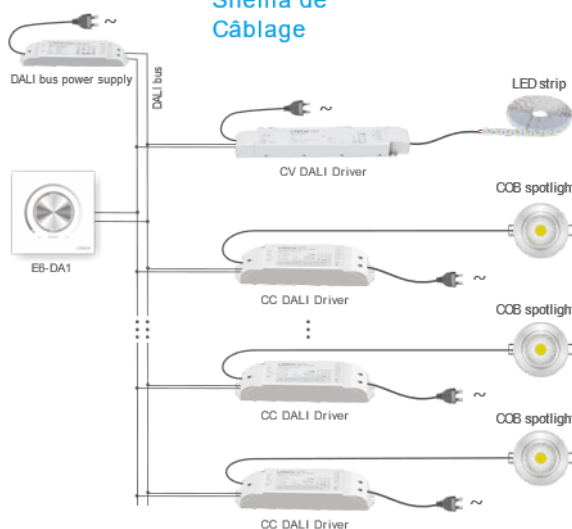

Update time: 2018.07.09_A0