



FICHE TECHNIQUE PRODUIT DATASHEET

Produit DETECTEUR

CODE: DDES-P14

Caractéristique mécanique/Mechanical features:

Corps/Body: Polymere
Coadre/Frame: polymere
Couleur/Colour: Blanche/White




IP20


Caractéristique électriques/Electrical features:



Alimentation/Power supply: 220-240V 50/60Hz
Protection surcharge: Non
Protection surtension: Non
Protection thermique: Non
Technologie: Relai
Charge admissible incandescence: 2000W
Charge admissible LED: 1000W
Luminosité: <10Lux~2000Lux adjustable
Température de fonctionnement: de -20 degrés à + 50degrés
Temporisation: 10sec~7min adjustable
Portée de detection: 2-6m adjustable
Hauteur de montage: 4 metre maxi
Angle de detection: 360 Degré
Protocole de fonctionnement: ON/OFF

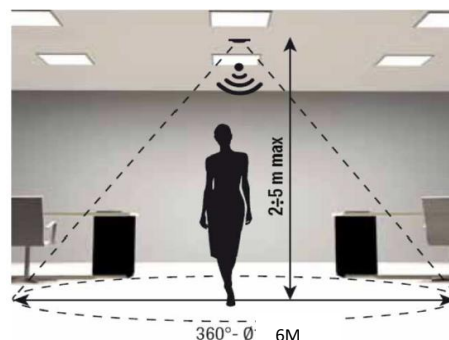

Caractéristique mécanique et électrique:

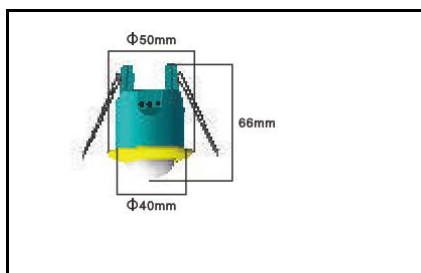

110~240V/AC, 50/60Hz
360°
6m.Max
IP20/Class II
-20°C to +40°C
500W 100W
10Sec-7Min
<10Lux~2000 Lux

Conforme aux normes suivantes/Complying with the following standards:

