



FICHE TECHNIQUE PRODUIT

DATASHEET

Produit DETECTEUR MIXTE PIR ET HF ON/OFF

CODE: DDHIM16

Caractéristique mécanique/Mechanical features:

Corps/Body:	Polymere
Coadre/Frame:	polymere
Couleur/Colour:	Blanche/White





IP20




Caractéristique électriques/Electrical features:



Alimentation/Power supply:	220-240V 50/60Hz
Protection surcharge	Non
Protection surtension	Non
Protection thermique	Non
Technologie	Relai
Consommation de veille	>0,5W
Charge admissible incandescence	150W
Charge admissible LED	150 W
Luminosité	<10Lux~2000Lux adjustable
Température de fonctionnement	de -20 degrés à + 50degrés
Temporisation	10sec~30min adjustable
Portée de detection	2-12m adjustable
Hauteur de montage	6 metre maxi
Angle de detection	360 Degré
Protocole de fonctionnement	ON/OFF

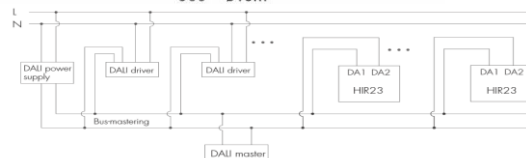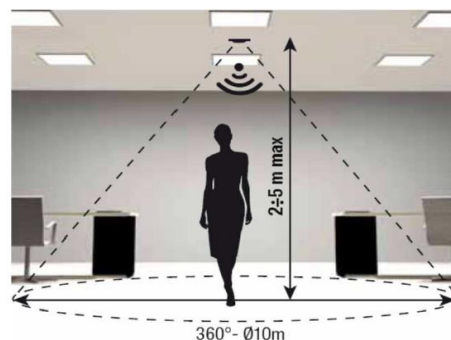

Caractéristique mecanique:

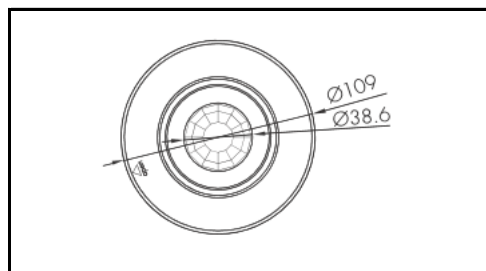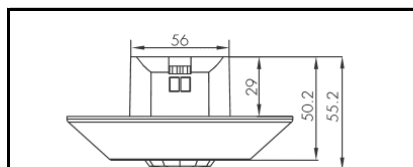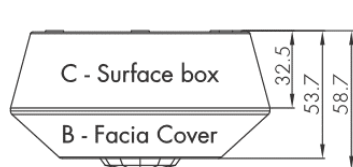

Conforme aux normes suivantes/Complying with the following standards:

Generale/General:

EN-60669-1/EN-60669-2-1

Protection EMC/EMC immunity:

EN-55015/EN61000

Certification SEMKO,CB,EMC,CE,LVD,SAA

