

Généralités

Ce produit utilise des capteurs de haute sensibilité. Il rassemble l'automatisme, la sécurité pratique, l'économie d'énergie et les fonctions pratiques. Il utilise l'énergie infrarouge de l'homme comme source du signal, il peut démarrer la charge quand on entre dans le champ de détection. Il peut identifier le jour et la nuit automatiquement. Il est facile à installer afin d'être largement utilisable.



PRODUIT Détecteur
CODE DDES-P01B
4 x CAPTEURS



RoHS
compliance

IP 20



Caractéristiques électriques

Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Protection surcharge	Non
Protection surtension	Non
Protection thermique	Non
Technologie	Relai
Charge admissible incandescence	2000 W
Charge admissible LED	1000 W
Luminosité	< 10 Lux~2000 Lux ajustable

Température de fonctionnement	de -20 C° à +50 C°
Temporisation	30 min ajustable
Portée de détection	25 m ajustable
Hauteur de montage	2,5 m à 7 m maximum
Angle de détection	360°
Protocole de fonctionnement	ON/OFF
Hygrométrie max	<93%RH
Rapidité de détection	0.6~1.5m/s

Fonctions

- >> Peut reconnaître le jour et la nuit : l'utilisateur peut régler la luminosité de détection. Il peut travailler nuit et jour en tournant sur « sun 24H". Il peut travailler seulement de nuit en tournant sur le bouton MOON (min). Pour le réglage se référer aux paramètres de réglages.
- >> La temporisation redémarre à chaque détection et vient s'ajouter au temps déjà écoulé lors de la précédente détection.
- >> La temporisation est réglable et s'adapte aux besoins du client .Le minimum est 10 sec, le maximum est de 30±2min.

Installation

- >> Hors tension.
- >> Enlever le couvercle transparent à l'arrière du capteur.
- >> Desserrer les vis dans le bornier, connecter le courant ainsi que la charge en fonction du schéma de câblage.
- >> Serrer les vis ; mettre le couvercle transparent vinyle sur sa position originale.
- >> Remonter les ressorts en position haute et glisser dans le trou. Relâcher les ressorts et votre détecteur est en position.
- >> Une fois fini d'installer, le détecteur peut être alimenté. Si aucune détection ne se produit, la charge s'éteint dans les 5-15 secondes.

Mise en service

- >> Tourner la vis de lux dans le sens des aiguilles d'une montre au maximum (sun) ; tourner la vis de TIME dans le sens anti horaire minimum.

>> Allumer le courant; le détecteur et sa lampe n'auront aucun signal au début. Après 30sec, le détecteur peut commencer à travailler. Si le détecteur reçoit un signal, la lampe s'allume. Si il n'y a plus d'autre signal, la charge devrait cesser de fonctionner dans les 10sec±3sec et la lampe s'éteint.

Note : quand vous faites des tests en plein jour, s'il vous plait mettre le potentiomètre LUX sur la position (SUN), autrement le détecteur ne pourra pas fonctionner !

>> Tourner la vis de LUX dans le sens anti horaire minimum (LUNE). Si la lumière ambiante est supérieure à 3LUX, le détecteur ne doit pas fonctionner après l'arrêt de la charge. Si vous couvrez la fenêtre de détection avec des objets opaques (serviette, etc), la charge fonctionnera. Sans état de signal de détection la charge doit cesser de fonctionner en moins de 10 sec ± 3 sec.

PRODUIT Détecteur
CODE DDES-P01B
 4 x CAPTEURS



Tests

NOTA BENE :

- >> Doit être installé par un homme de l'art.
- >> Eviter d'installer des produits endommagés ou dont la lentille a subi des peintures.
- >> Il ne doit pas y avoir d'obstacle et d'objet mobile devant la surface de détection.
- >> Eviter de l'installer près des zones de variation de la température et de l'air comme les aérothermes, le chauffage central, climatisation etc.
- >> Pour votre sécurité, ne pas ouvrir la lentille lorsque vous avez un souci après l'installation.

Diagnostic en cas de pannes

La charge ne s'allume pas :

- a. Contrôler le courant et si la source lumineuse est correctement connectée.
- b. Contrôler si la source lumineuse n'est pas HS.
- c. Contrôler si la source lumineuse correspond à l'ambiance recherchée.


La sensibilité est faible :

- a. Contrôler si il n'y a pas de quelques éléments perturbateurs devant le capteur affectant la réception du signal.
- b. Contrôler si la température ambiante n'est pas trop élevée.
- c. Contrôler si la source des signaux se trouve dans les champs de détection.
- d. Contrôler si la hauteur de pose correspond aux données de la fiche d'instruction.


Le capteur ne peut pas couper la lampe automatiquement :

- a. Contrôler si il y a un signal continu de détection fields.
- b. Contrôler si le réglage temps n'est pas trop long.
- c. Contrôler si la puissance à installer correspond à la fiche d'instruction.
- d. Contrôler si la température change franchement près du capteur, dû à ce central.

Note: A chaque pression sur les boutons de la telecommande un voyant flash rouge a l'interieur du detecteur vous informe que la fonction a bien été pris en compte .

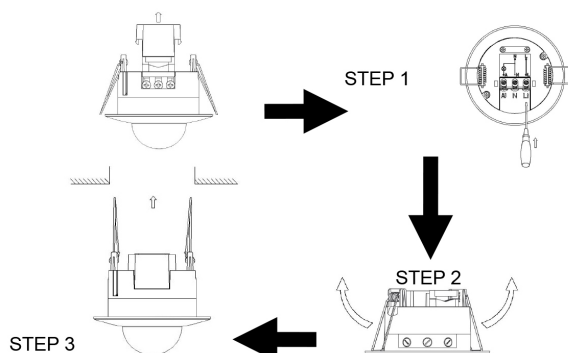

SCHEMA DE CONNECTION: (Suivre le dessin)



ON

PT-Pressione 1 vez – lâmpada ligada

ES- Presione 1 vez –bombilla conectada

GB-Pulse- lamp will be keep on

FR-Appuyez 1 fois la lampe s'allume

CZ- Impulz – lampka bude svítit

OFF

PT-Pressione 1 vez – lâmpada desligada

ES- Presione 1 vez –bombilla apagada

GB-Pulse- lamp will be off work

FR-Appuyez 1 fois la lampe s'éteint

CZ- Lampka bude mimo provoz

AUTO


PT-Pressione 1 vez, o sensor funcionará durante 24 H, com um desfasamento de 10 segundos.

ES- Presione 1 vez - el sensor funcionará durante 24 H, con el tiempo de retardo de 10 segundos.

GB-Pulse - sensor will be work in 24H, in the delay time 10 sec.

FR-Appuyez une fois sur 1 - le capteur fonctionne pendant 24 h, avec 10 secondes de temps de retard.

CZ- Impulz – sensor bude pracovat 24 hod., čas zpoždění 10 sec.

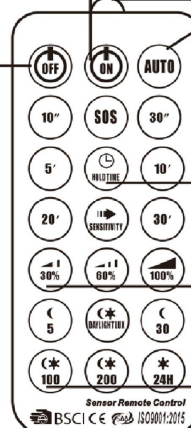

HOLD TIME

PT-Opção tempo : 10, 30 seg, 1, 5, 8, 10, 20, 30m

ES -Opción tiempo: 10, 30 seg, 1, 5, 8, 10, 20, 30m

GB-Option time: 10, 30 sec, 1, 5, 8, 10, 20, 30m

FR-Ttemporisation 10/30 secondes 1/5/8/10/20/30 minutes

CZ- Možnosti času: 10, 30 sec, 1, 5, 8, 10, 20, 30 min

DISTANCE OPTION

30%, 60%, 100%

LUX OPTION

PT-Opção lux : 5, 30, 100, 200 lux, 24H

ES -Opción lux : 5, 30, 100, 200 lux, 24H

GB-Option lux : 5, 30, 100, 200 lux, 24H

FR-Sensibilité : 5, 30, 100, 200 lux, 24H

CZ- možnosti Lux: 5, 30, 100, 200 Lux, 24 hod