



FICHE TECHNIQUE PRODUIT
DATASHEET

Produit DETECTEUR

CODE: DDES-P43R

Caractéristiques mécaniques:

Corps/Body: Polymere
Coadre/Frame: Polymere
Couleur/Colour: Blanche/White




IP20


Caractéristique électriques:



Alimentation/Power supply: 220-240V 50/60Hz
Protection surcharge Non
Protection surtension Non
Protection thermique Non
Technologie Relai
Charge admissible incandescence 2000W
Charge admissible LED 1000W
Luminosité <10Lux~2000Lux ajustable
Température de fonctionnement de -20 degrés à + 40 degrés
Temporisation 10sec~30min adjustable
Portée de detection 2-15m ajustable
Hauteur de montage 5 metres maxi
Angle de detection 360 Degrés
Protocole de fonctionnement ON/OFF
Protocole de détection PIR et présence

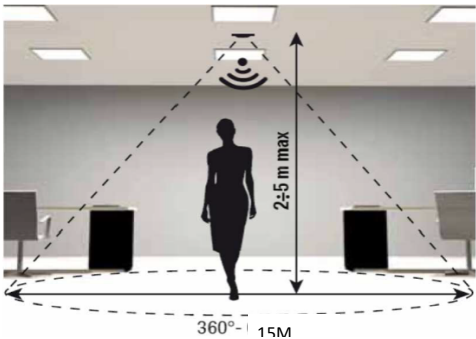

Caractéristique mecanique et électrique:

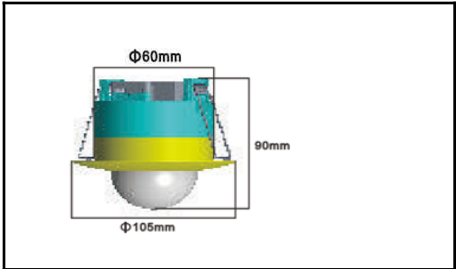

Remote Controllable

110~240V/AC, 50/60Hz

360°


30%,60%,100%

IP20/Class II

2000W 1000W

10"30Sec-5'10"20'30Min

5,30,100,200Lux,24H

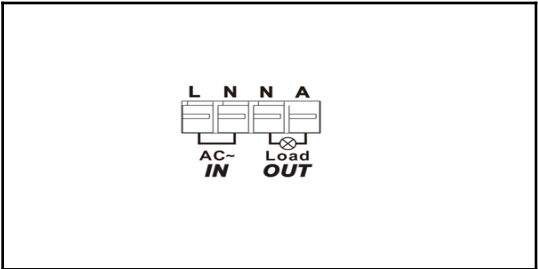

Conforme aux normes suivantes/Complying with the following standards: