



FICHE TECHNIQUE PRODUIT DATASHEET

Produit DETECTEUR

CODE: DDES-P43RIP54

Caractéristiques mécaniques:

Corps/Body: Polymere
Coadre/Frame: Polymere
Couleur/Colour: Blanche/White




IP54




Caractéristique électrique:



Alimentation/Power supply: 220-240V 50/60Hz
Protection surcharge Non
Protection surtension Non
Protection thermique Non
Technologie Relai
Charge admissible incandescence 2000W
Charge admissible LED 1000W
Luminosité <10Lux~2000Lux ajustable
Température de fonctionnement de -20 degrés à + 40 degrés
Temporisation 10sec~30min adjustable
Portée de détection 2-15m ajustable
Hauteur de montage 5 metres maxi
Angle de détection 360 Degrés
Protocole de fonctionnement ON/OFF
Protocole de détection PIR et présence

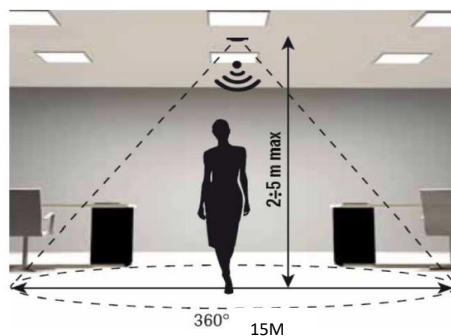

Caractéristique mécanique et électrique:

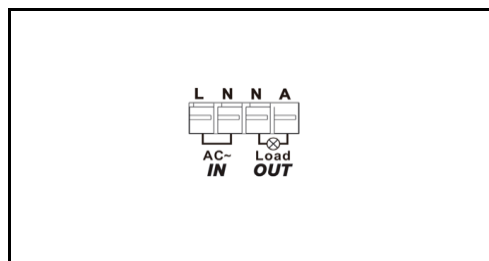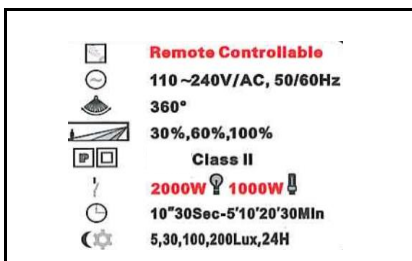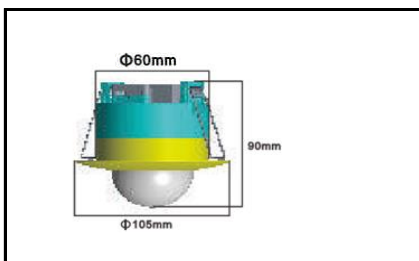

Conforme aux normes suivantes/Complying with the following standards:

Generale/General:
Protection EMC/EMC immunity:

EN-60669-1/EN-60669-2-1
EN-55015/EN61000
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013



98 Allée des Nouratons
21490 Ruffey les Echirey
0381940000
Mail: commercial@deltalun.com

