



FICHE TECHNIQUE PRODUIT DATASHEET

Produit DETECTEUR PIR DALI RESEAU

CODE: DDHIR29

Caractéristique mécanique/Mechanical features:

Corps/Body:	Polymere
Coadre/Frame:	polymere
Couleur/Colour:	Blanche/White




IP20


Caractéristique électriques/Electrical features:



Alimentation/Power supply:	220-240V 50/60Hz
Protection surcharge	Non
Protection surtension	Non
Protection thermique	Non
Technologie	Relai
Consommation de veille	>0,5W
Charge admissible incandescence	Max 20 drivers
Charge admissible LED	Max 20 drivers
Luminosité	<10Lux~2000Lux adjustable
Température de fonctionnement	de -20 degrés à + 50degrés
Temporisation	10sec~30min adjustable
Portée de detection	2-10m adjustable
Hauteur de montage	5 metre maxi
Angle de detection	360 Degré
Protocole de fonctionnement	DALI

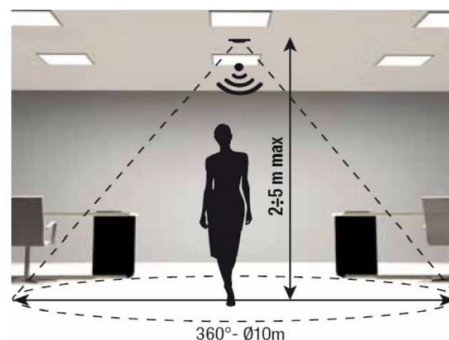

Caractéristique mecanique:

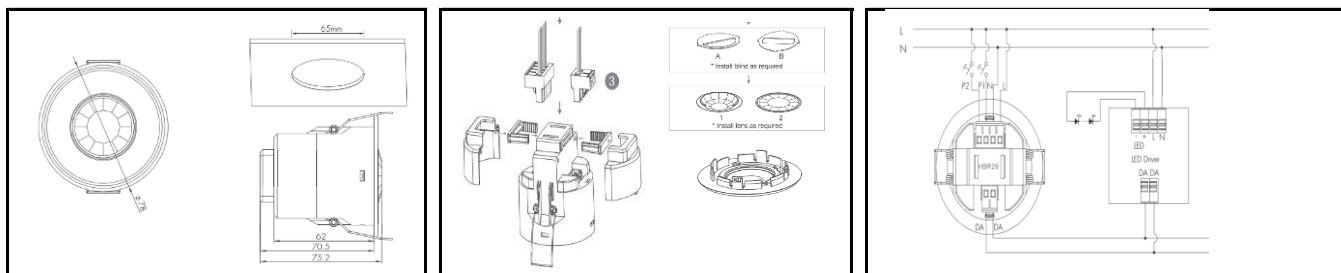

Conforme aux normes suivantes/Complying with the following standards:

Protection EMC/EMC immunity:
Certification SEMKO,CB,EMC,CE,LVD,SAA

Generale/General:

EN-60669-1/EN-60669-2-1
EN-55015/EN61000

