



Généralités

Ce produit est un contrôleur de scène DALI autonome avec 6 scénarios mémorisés et programmables via n'importe quel outil de programmation DALI. Doté d'une alimentation DALI entièrement intégrée de 80 mA, le panneau est capable de contrôler jusqu'à 40 appareils.

PRODUIT Clavier de programmation
CODE DDHDP04



RoHS
compliance

IP 20



Caractéristiques électriques

Alimentation	220-240 V 50/60 Hz
Technologie	DALI IDEPENDANT
Charge admissible	80mA
Charge admissible max Drivers	30/40 drivers

Température de fonctionnement	de -20 C° à +50 C°
Stand-by power	<0.5W
EMC standart	EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3
Safety standart	EN60669-1; EN60669-2-1
Dali standart	IEC62386-101 ; IEC62386-103 ; IEC62386-303
Certifications	Semko, CB, SAA, CE , EMC

Programmations des scenarios

1- fonction OFF :

Pression courte  pour éteindre la lumière. Le dernière scène sélectionnée (niveau de lumière) est enregistrée

Remarque : La lumière peut également être allumée par une pression courte sur n'importe quel bouton de scène



2- Fonction veilleuse :

Longue pression (2s) sur le bouton  la veilleuse passe en mode permanent; longue pression à nouveau pour l'éteindre. Le niveau de luminosité de la veilleuse  : être ajusté en appuyant longuement sur le bouton  pour au minimum 5s

Le paramètre par défaut peut être restauré par une longue pression (2s) sur le bouton 

3- Sélection de scénario:

Appuyez  pour sélectionner des scénarios lumineux. Veuillez noter que les niveaux de luminosités des luminaires  n'importe quel programmeur maître DALI,

L'anneau extérieur du HDP02 a une rondelle amovible sur lequel les scénarios peuvent être marqués en fonction des paramètres programmés ,

La luminosité du scénario sélectionné peut être rapidement ajustée par une longue pression (1s) sur le bouton  et  , cet ajustement ponctuel ne sera pas mémorisé dans le scénario



PRODUIT Clavier de programmation
CODE **DDHDP04**



Mémoires

Le panneau a intégré la mémoire permanente contre la panne de courant.
 La scène lumineuse garde la même chose qu'elle a été éteinte la dernière fois.

Contrôle de groupe




Le panneau DALI peut contrôler les lumières regroupées dans le système DALI via le commutateur rotatif. Total 16 canaux disponibles sur le commutateur rotatif. « » est destiné à la diffusion, et les 15 autres chaînes sont destinées à l'utilisateur final pour définir l'ou les unités d'application. Le panneau ne peut envoyer que la commande et ne peut pas prendre la commande du maître DALI



Pointez la flèche pour choisir le groupe à l'aide d'un tournevis.

Switch channel	DALI group	Switch channel	DALI group
0	broadcast	8	group 7
1	group 0	9	group 8
2	group 1	A	group 9
3	group 2	B	group 10
4	group 3	C	group 11
5	group 4	D	group 12
6	group 5	E	group 13
7	group 6	F	group 14

Schéma de montage et de réglage

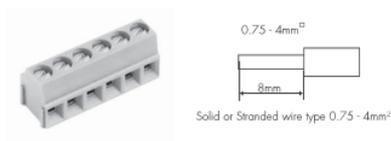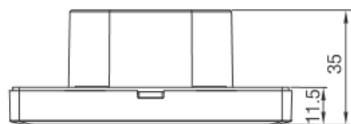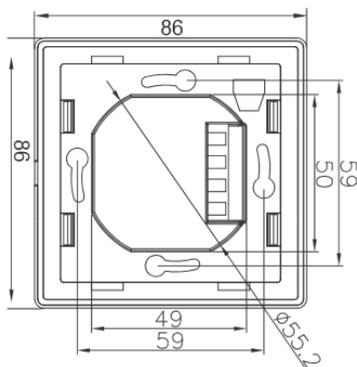

Diagramme

