

# DDALIPUSH




## DALI Broadcast Push Switch

- PC plastic shell.
- Petite taille et installation facile .
- Pas d'alimentation extérieure, simplement connecter au bus DALI.
- Basse tension , fiable et sécurée.
- Applicable a la maison ,bureaux ,hotel,supermarché etc.
- En général les interrupteurs ne peuvent pas produire de protocole DALI .




## CARACTERISTIQUES

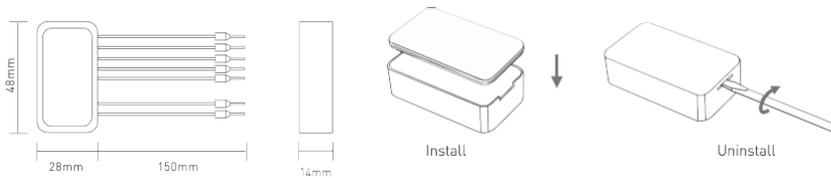

### Main Characteristics


- Protocole: DALI (IEC62386)
- Alimentation: DALI Bus
- Courant: ≤ 8mA (static)
- Temperature de fonctionnement: -30 degrés à + 55 °C

## CABLAGE ET FONCTIONNEMENT

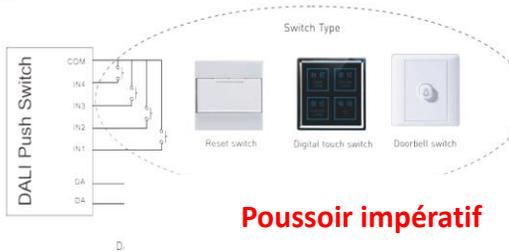

Pression courte : Appuyez et relâchez en moins de 1 seconde pour allumer et éteindre  
 Pression longue : Appuyez longuement (plus de 1 secondes pour faire varier l'intensité lumineuse)

### Poussoir impératif

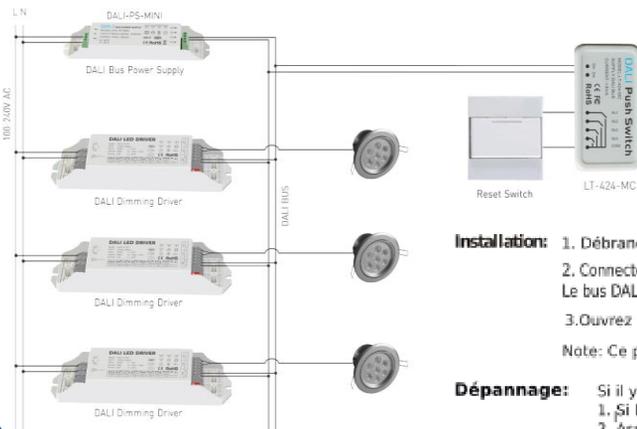

- Installation:**
1. Débranchez tous les périphériques du bus DALI avant de procéder à l'installation
  2. Connecter conformément au schéma de câblage ci-dessus. Le bus DALI ne distingue pas la polarité plus-moins. En attendant de connecter le poussoir.
  3. Ouvrez le shell, configurez l'adresse.

Note: Ce produit ne convient que pour les poussoirs. on peut s'agir avec les touches 1, 2, 3 ou 4.

- Dépannage:**
1. Si il y a défaillance du poussoir après avoir appuyé, veuillez contrôler si la connexion est correcte;
  2. Assurez-vous d'utiliser un poussoir;
  3. Vérifiez si la sortie d'alimentation DALI est stable. Vérifiez s'il vous plaît: