


Produit **Alte 20W 3K**

CODICE: **DDALTE203K**

Caractéristique mécanique/Mechanical features:

Corps/Body:	Acier pre peint/Pre-painted sheet
Cornice/Frame:	Alluminium extrudé/Extruded aluminum
Couleur/Colour:	Noir RAL 9005 /Black RAL 9005
Reflecteur	Verre trempé
Dissipation	Statique
POIDS	0,86 Kg
visserie	Inox aisi 304
CABLE	1 Metre

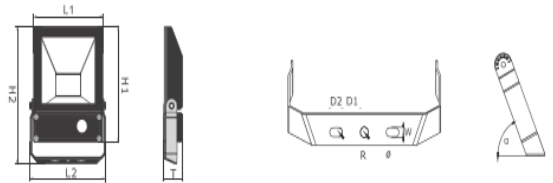

Power	H1	H2	L1	L2	T	D1	D2	W	R	Ø	α
20W	168	200	133	145	40	30	10	8,2	4,1	8,2	65°
30W	168	200	133	145	40	30	10	8,2	4,1	8,2	65°
50W	203	242	158	173	48	35	15	10,5	5,25	10,5	70°

IP65 **IK08** (hors detecteur)



Caractéristique électrique/Electrical features:



Alimentation/Power supply:	220-240 VAC 50HZ
Puissance/Power:	20 W
Driver:	Inclus/Included
Facteur de puissance	>0,95
Efficiency de l'appareil	
Filtre anti perturbation	EN 55015
Perspective de Vie/Life expectation :	50.000h L70
Indice Mac Adam/Mac Adam index :	
Risque photobiologique IPhotobiological risk:	R0
Accessoire	Parasurtenseur Ro0640/N



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Type de LED/LED type:	LED SMD
Flux lumineux/Luminous flux:	2200 LM
CCT:	3.000K
CRI:	>70
Optique secondaire /Secondary optic:	110 Degré
Detection	INFRA ROUGE
Portée	1 à 8 m
Réglage	30 minutes max

Detection pattern



Conforme aux normes suivantes/Complying with the following standards:

Sécurité/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particulier/Particular:	EN-60598-2-1
	Module LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sécurité photobiologique IPhotobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Exposition humaine aux champs électromagnétique/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Protection EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilité électromagnétique IElectromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limitation des émission des Harmonique ILimits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

