

Produit **SALIR DETEC 43W 4 000 K**

CODICE: **DDSALIR43**

Caractéristique mécanique/Mechanical features:

Corps/Body:	Polycarbonate
Cornice/Frame:	Polycarbonate
Couleur/Colour:	Gris
Reflecteur	Polycarbonate
Dissipation	Statique
POIDS	1,1 Kg
visserie	Inox aisi 304
CABLE	




IP66 **IK10** (hors detecteur)



Caractéristique électrique/Electrical features:


Alimentation/Power supply:	220-240 VAC 50HZ
Puissance/Power:	43 W
Driver:	Inclus/Included
Facteur de puissance	>0,95
Efficiency de l'appareil	
Filtre anti perturbation	EN 55015
Perspective de Vie/Life expectation :	50.000h L80
Indice Mac Adam/Mac Adam index :	4
Risque photobiologique /Photobiological risk:	
Accessoire	Parasurtenseur Ro0640/N

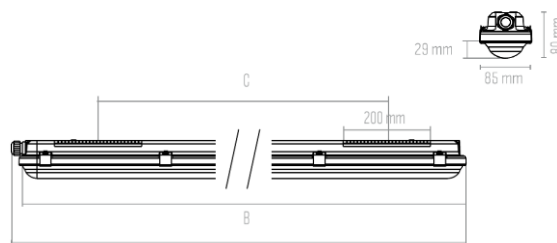

150 | 43W
A: 1 520 mm | B: 1 500 mm | C: 1 135 mm

Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Type de LED/LED type:	LED SMD
Flux lumineux/Luminous flux:	6 200 LM
CCT:	4000 k
CRI:	>70
Optique secondaire /Secondary optic:	110 Degré
Detection	Haute frequence
Portée	6 metre maxi
Réglage	30 mn maxi



Conforme aux normes suivantes/Complying with the following standards:

Generale/General:	EN-60598-1
Particulier/Particular:	EN-60598-2-1
Module LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sécurité photobiologique /Photobiological safety:	EN 62471 (Risk exempt)
Exposition humaine aux champs electromagnetique/Human exposure to electromagnetic fields:	EN-62493
Protection EMC/EMC immunity:	EN-61547
Compatibilité electromagnétique /Electromagnetic compatibility:	EN-61000-3-3
Limitation des émission des Harmonique /Limits of harmonic emissions:	EN-61000-3-2

