

Produit DETECTEUR

CODE: DDHIR60/R

Caractéristique mécanique/Mechanical features:

Corps/Body: Polymere
Coadre/Frame: polymere
Couleur/Colour: Blanche/White




IP20


Caractéristique électriques/Electrical features:



Alimentation/Power supply: 220-240V 50/60Hz
Protection surcharge Non
Protection surtension Non
Protection thermique Non
Technologie Relai
Charge admissible incandescence
Charge admissible LED
Luminosité <10Lux~2000Lux adjustable
Température de fonctionnement de -20 degrés à +50 degrés
Temporisation 10sec~30min adjustable
Portée de détection 2-2m adjustable
Hauteur de montage 12 metre maxi
Angle de détection 360 Degré
Protocole de fonctionnement DALI INDEPENDANT
Protocole de détection Présence






Mount height	Tangential Movement
8m	max 201m² (Ø = 16m)
9m	max 227m² (Ø = 17m)
10m	max 254m² (Ø = 18m)
11m	max 314m² (Ø = 20m)
12m	max 314m² (Ø = 20m)



Mount height	Tangential Movement
3m	max 38m² (Ø = 7m)
4m	max 50m² (Ø = 8m)
5m	max 50m² (Ø = 8m)
6m	max 64m² (Ø = 9m)
7m	max 95m² (Ø = 11m)
8m	max 113m² (Ø = 12m)

Caractéristique mecanique et électrique:

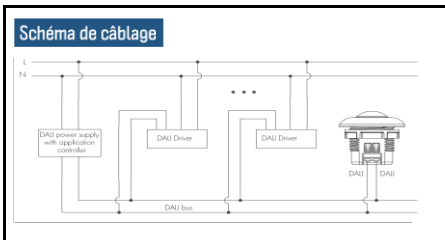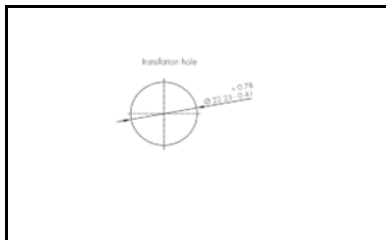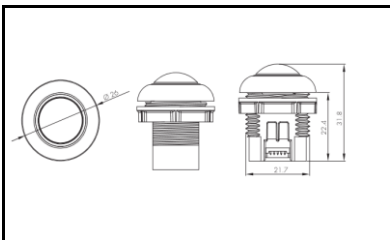

Conforme aux normes suivantes/Complying with the following standards:

Protection EMC/EMC immunity:

Certification SEMKO,CB,EMC,CE,LVD,SAA

Generale/General:

EN-60669-1/EN-60669-2-1
EN-55015/EN61000