

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

DATASHEET

Produit DETECTEUR

CODE: DDHIR60

Caractéristique mécanique/Mechanical features:

Corps/Body: Polymere
 Coadre/Frame: polymere
 Couleur/Colour: Blanche/White




IP20

Caractéristique électriques/Electrical features:






Alimentation/Power supply: 220-240V 50/60Hz
 Protection surcharge Non
 Protection surtension Non
 Protection thermique Non
 Technologie Relai
 Charge admissible incandescence
 Charge admissible LED
 Luminosité <10Lux~2000Lux adjustable
 Température de fonctionnement de -20 degrés à + 50degrés
 Temporisation 10sec~30min adjustable
 Portée de detection 2-12m adjustable
 Hauteur de montage 3 metre maxi
 Angle de detection 360 Degré
 Protocole de fonctionnement DALI INDEPENDANT
 Protocole de détection Présence

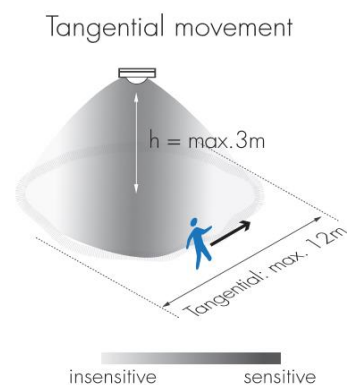

Mount height	Tangential Movement
3m	max 113m² (Ø = 12m)

Caractéristique mecanique et électrique:

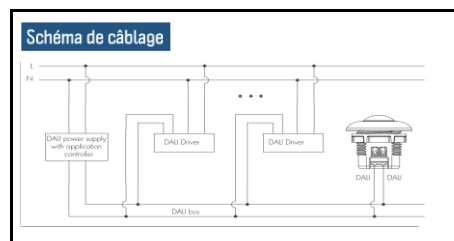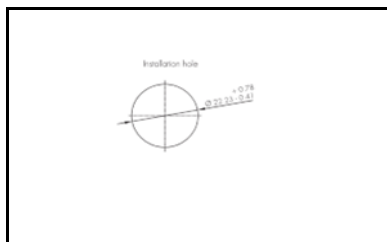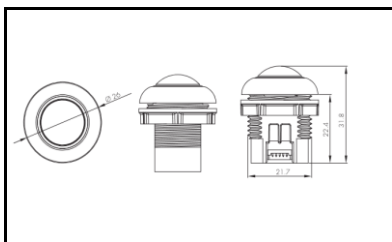

Conforme aux normes suivantes/Complying with the following standards:

Protection EMC/EMC immunity:

Certification SEMKO,CB,EMC,CE,LVD,SAA

Generale/General:

EN-60669-1/EN-60669-2-1
EN-55015/EN61000