



FICHE TECHNIQUE PRODUIT DATASHEET

Produit DETECTEUR

CODE: DDES-P43C

Caractéristiques mécaniques:

Corps/Body:	Polymere
Coadre/Frame:	Polymere
Couleur/Colour:	Blanche/White




IP20


Caractéristique électrique:




Alimentation/Power supply:	220-240V 50/60Hz
Protection surcharge	Non
Protection surtension	Non
Protection thermique	Non
Technologie	Relai
Charge admissible incandescence	2000W
Charge admissible LED	1000W
Luminosité	<10Lux~2000Lux ajustable
Température de fonctionnement	de -20 degrés à + 40 degrés
Temporisation	10sec~30min adjustable
Portée de détection	2-20m ajustable
Hauteur de montage	5 metres maxi
Angle de détection	360 Degrés
Protocole de fonctionnement	ON/OFF
Protocole de détection	PIR et présence

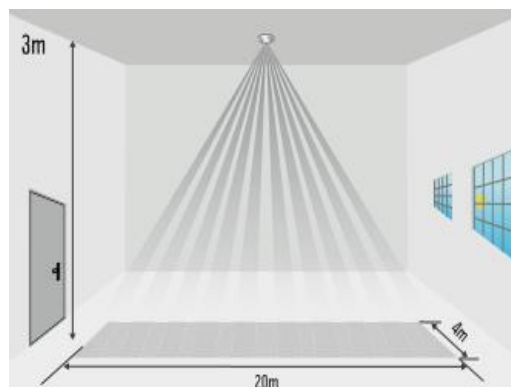

Caractéristique mécanique et électrique:

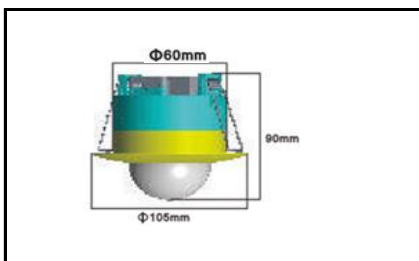

	Remote Controllable
	110~240V/AC, 50/60Hz
	360°
	30%, 60%, 100%
	IP20/Class II
	2000W 1000W
	10"30Sec-5"10"20"30Min
	5,30,100,200Lux,24H

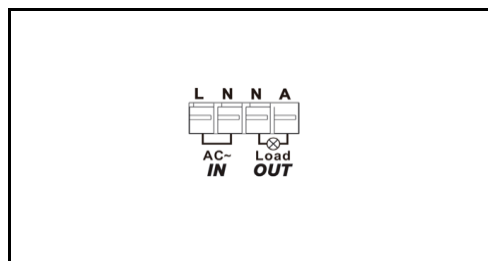

Conforme aux normes suivantes/Complying with the following standards:

Generale/General:
Protection EMC/EMC immunity:

EN-60669-1/EN-60669-2-1
EN-55015/EN61000
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013



98 Allée des Nouratons
21490 Ruffey les Echirey
0381940000
Mail: commercial@deltalun.com

