

**DDES-P01B** encastré  
**DDES-P02B** saillie




**IP65**





**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE.** Ces produits utilisent des capteurs de haute sensibilité. Ils rassemblent l'automatisme, la sécurité pratique, l'économie d'énergie et les fonctions pratiques. Ils utilisent l'énergie infrarouge de l'homme comme source du signal, ils peuvent démarrer la charge quand on entre dans le champ de détection. Ils peuvent identifier le jour et la nuit automatiquement. Ils sont faciles à installer afin d'être largement utilisables.

### Schéma de câblage

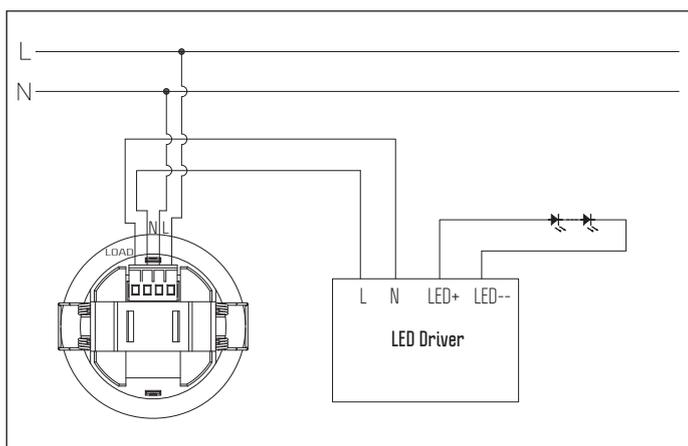

### ZONE DE DÉTECTION

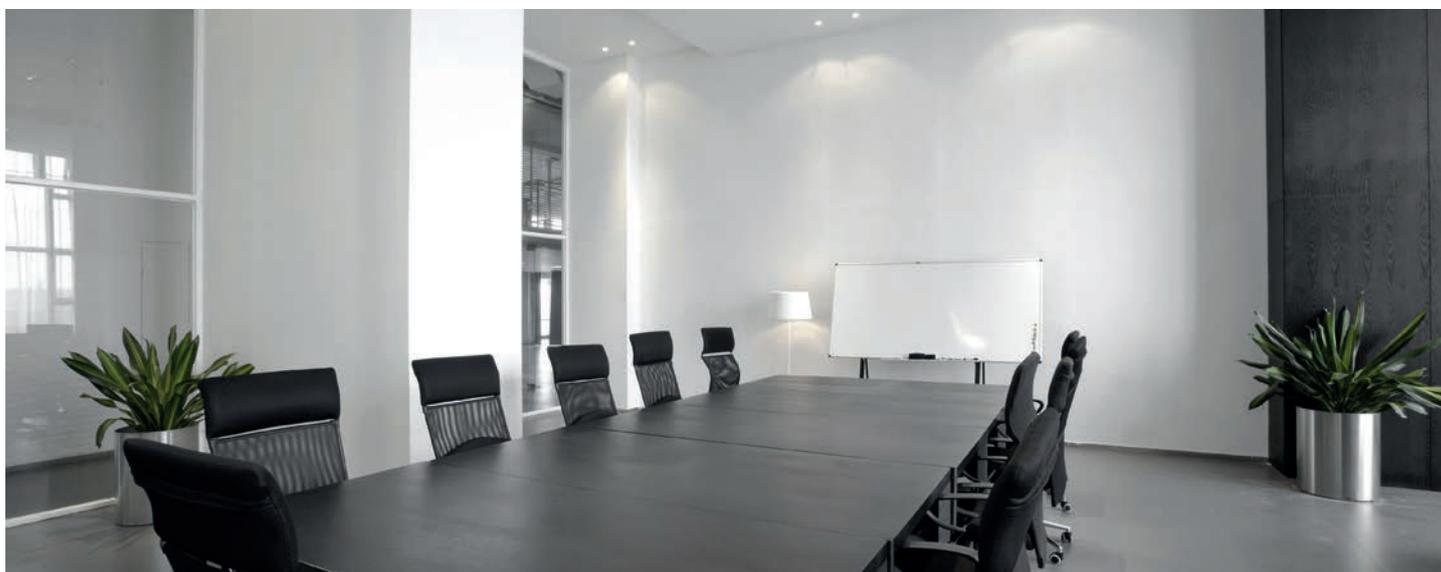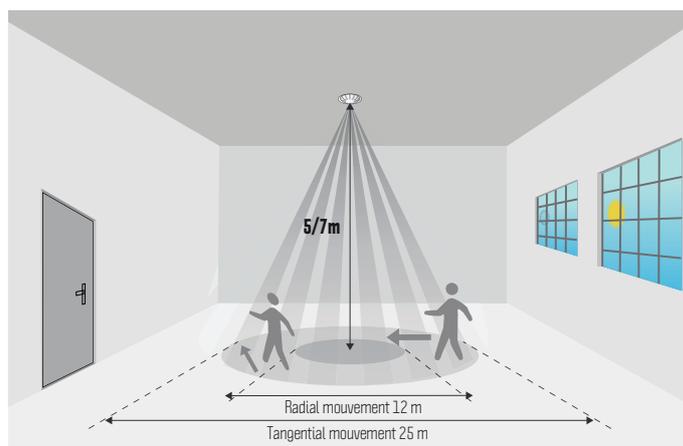

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Portée	Hsp max	Angle de détection	Tension	Fréquence	Charge	Temps de réglage	Ambient Light	IP	télécommande	Prix € HT
DDES-P01B	25 m	5/7 m	360°	110V-130V/AC 220-240V/AC	50/60HZ	1000W LED (220-240V/AC)	10 s. à 30 min	< 10 Lux à 2000 Lux	IP 20	Incluse	<b>49,00 €</b>
DDES-P02B	25 m	5/7 m	360°	110V-130V/AC 220-240V/AC	50/60HZ	1000W LED (220-240V/AC)	10 s. à 30 min	< 10 Lux à 2000 Lux	IP 65	Incluse	<b>51,00 €</b>