

Produit DETECTEUR

CODE: DDHIR27/H

Caractéristique mécanique/Mechanical features:

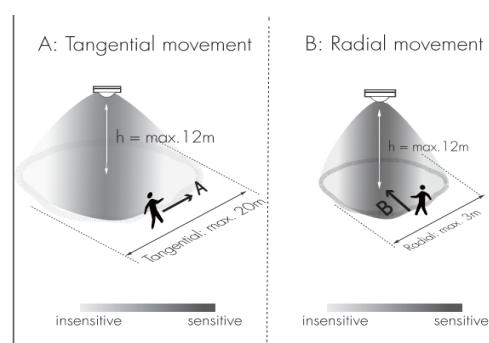
Corps/Body: Polymere
 Coadre/Frame: polymere
 Couleur/Colour: Blanche/White



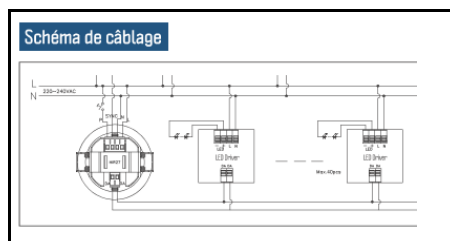
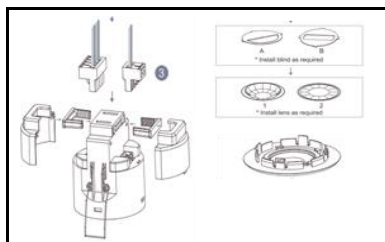
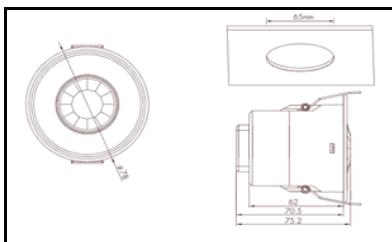
IP20

Caractéristique électriques/Electrical features:


Alimentation/Power supply: 220-240V 50/60Hz
 Protection surcharge Non
 Protection surtension Non
 Protection thermique Non
 Technologie Relai
 Charge admissible incandescence 20 DRIVERS MAXI
 Charge admissible LED 20 DRIVERS MAXI
 Luminosité <10Lux~2000Lux adjustable
 Température de fonctionnement de -20 degrés à +50degrés
 Temporisation 10sec~30min adjustable
 Portée de detection 2-10m adjustable
 Hauteur de montage 12 metre maxi
 Angle de detection 360 Degré
 Protocole de fonctionnement DALI INDEPENDANT
 Protocole de détection Présence



Mount height	Tangential (A)	Radial (B)
2.5m	max 50m² (Ø = 8m)	max 7m² (Ø = 3m)
6m	max 104m² (Ø = 11.5m)	max 7m² (Ø = 3m)
8m	max 154m² (Ø = 14m)	max 7m² (Ø = 3m)
10m	max 227m² (Ø = 17m)	max 7m² (Ø = 3m)
11m	max 269m² (Ø = 18.5m)	max 7m² (Ø = 3m)
12m	max 314m² (Ø = 20m)	max 7m² (Ø = 3m)

Caractéristique mecanique et électrique:

Conforme aux normes suivantes/Complying with the following standards:

Protection EMC/EMC immunity:
 Certification SEMKO,CB,EMC,CE,LVD,SAA

Generale/General:

 EN-60669-1/EN-60669-2-1
 EN-55015/EN61000