



FICHE TECHNIQUE PRODUIT DATASHEET

Produit DETECTEUR PIR DALI RESEAU

CODE: DDHBC25

Caractéristique mécanique/Mechanical features:

Corps/Body: Polymere
Coadre/Frame: polymere
Couleur/Colour: Blanche/White




IP20


Caractéristique électriques/Electrical features:



Alimentation/Power supply: 220-240V 50/60Hz
Protection surcharge Non
Protection surtension Non
Protection thermique Non
Technologie Relai
Consommation de veille >0,5W
Charge admissible incandescence Max 20 drivers
Charge admissible LED Max 20 drivers
Luminosité <10Lux-2000Lux adjustable
Température de fonctionnement de -20 degrés à + 50degrés
Temporisation 10sec-30min adjustable
Portée de detection 2-10m adjustable
Hauteur de montage 5 metre maxi
Angle de detection 360 Degré
Protocole de fonctionnement 2 canaux DALI
Protocole de détection Présence

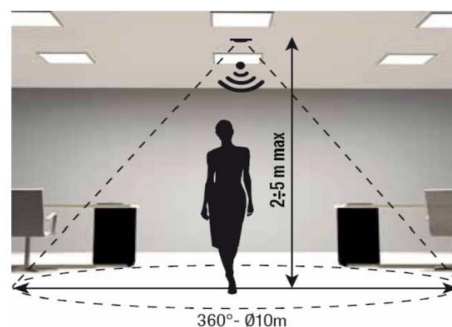

Caractéristique mecanique:

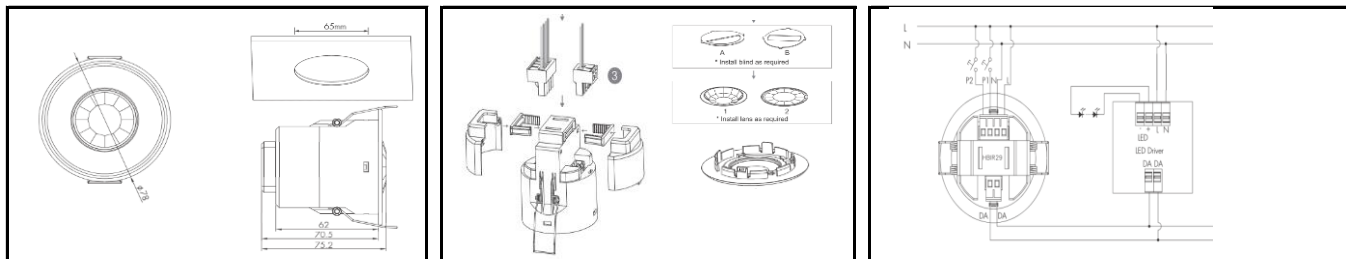

Conforme aux normes suivantes/Complying with the following standards:

Protection EMC/EMC immunity:

Certification SEMKO,CB,EMC,CE,LVD,SAA

Generale/General:



9 8 Allée des Nouratons
21490 Ruffey les Echiroy
0381945155
Mail: commercial@delalum.com

EN-60669-1/EN-60669-2-1

EN-55015/EN61000

