


CODE: DOSS464I-Dali

Alimentation/Power supply:	220-240V 50/60Hz
Protection surcharge	Non
Protection surtension	Non
Protection thermique	Non
Technologie	Relai
Charge admissible incandescence	25 DRIVERS MAXI
Charge admissible LED	25 DRIVERS MAXI
Luminosité canal 1	<10Lux~2000Lux ajustable
Luminosité canal 2	reglable de 25/100% du parametre du canal 1
Température de fonctionnement	de -20 degrés à + 50degrés
Temporisation	1 mn~60min ajustable
Portée de detection	2-30m ajustable
Hauteur de montage	2,5 metre maxi
Angle de detection	360 Degré
Protocole de fonctionnement	DALI INDEPENDANT 2 canaux

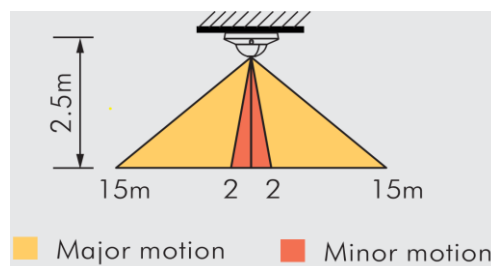

62.5

99

52


Φ110

Φ110

75

Avec accessoire de pose saillie

Opturateur pour ajuster l'angle

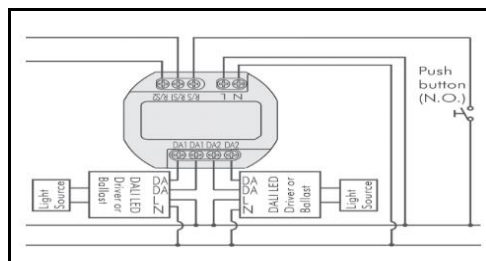

Certification SEMKO,CB,EMC,CE,LVD,SAA

