



FICHE TECHNIQUE PRODUIT DATASHEET

Produit DETECTEUR KNX /EIB

CODE: DDSBP-02/001

Caractéristique mécanique/Mechanical features:


Corps/Body: Polymere
Coadre/Frame: polymere
Couleur/Colour: Blanche/White



IP20



Caractéristique électriques/Electrical features:

Alimentation/Power supply: 220-240V 50/60Hz
Protection surcharge Non
Protection surtension Non
Protection thermique Non
Technologie Relai
Charge admissible incandescence
Charge admissible LED
Luminosité <20Lux~2000Lux adjustable
Température de fonctionnement de -20 degrés à + 50degrés
Temporisation 10sec~30min adjustable
Portée de detection 2-10m adjustable
Hauteur de montage 5 metre maxi mais recommandé 3m maxi
Angle de detection 360 Degré
Protocole de fonctionnement EIB/KNX
Protocole de détection Présence



M	A	B	C	D
5.0m	-	8.5	14	Ø3.0
4.0m	-	7.5	12	Ø2.3
3.5m	5.5	6.5	10	Ø2.0
3.0m	5	6	8	Ø1.6
2.5m	4.5	5	7	Ø1.2

Caractéristique mecanique et électrique:

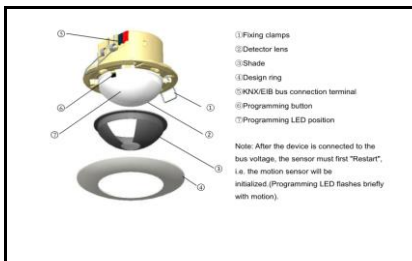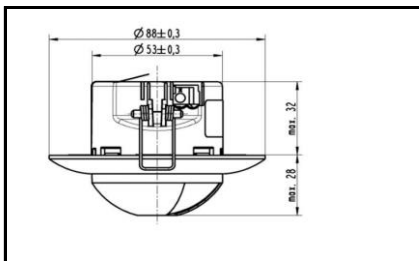

Conforme aux normes suivantes/Complying with the following standards:

Protection EMC/EMC immunity:

Certification SEMKO,CB,EMC,CE,LVD,SAA

Generale/General:

EN-60669-1/EN-60669-2-1

EN-55015/EN61000



9 B Allée des Nouratons
21490 Ruffey les Echirey
DELTA-DETEC.COM
Mail: commercial@deltalum.com

