



### SALIR Détec

Étanche technique avec détecteur HF.  
Alimentation Osram.  
Connecteur rapide sans outil. Traversant. 850°.  
**Puissance** : 36W : 4800LM - 43W : 6200LM.  
**Installation** : murale.  
**Corps** : polycarbonate.  
**Diffuseur** : PC.  
**Driver** : incorporé.  
Source : SMD.

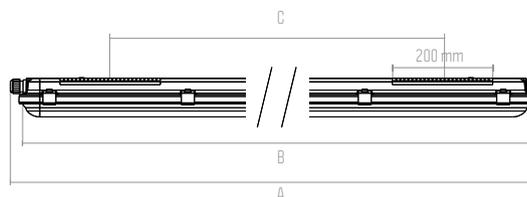


120 | 36W  
A: 1 220 mm | B: 1 200 mm | C: 845 mm

150 | 43W  
A: 1 520 mm | B: 1 500 mm | C: 1 135 mm

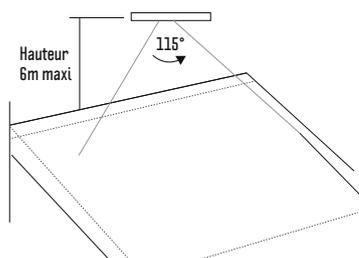

#### INSTALLATION

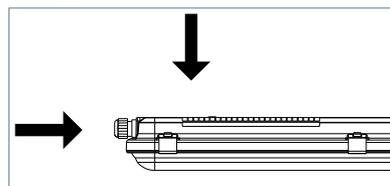


Cablage traversant possible par le dessus

#### RÉGLAGES DÉTECTEUR

Temporisation  
5s | 30s | 90s | 5mn | 20mn | 30mn

Captur de luminosité  
2lux | 10lux | 30lux | 50lux

Mode détecteur sans cellule  
pour la luminosité

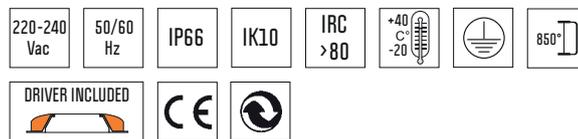

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Couleur	H mm	W	LED	Optique	Teinte	Poids	Angle détection	IP	IK	Prix € HT
DDSALIR36	Gris	1220	36 W	SMD	115°	4000 K	1,1 kg	180°	IP 66	IK 10	99,00 €
DDSALIR43	Gris	1520	43 W	SMD	115°	4000 K	1,6 kg	180°	IP 66	IK 10	114,00 €