Fiche d’installation

PRODUIT Variateur PUSH

CODE DDHDS2400

RoHS compliance

Généralités

Cet interrupteur marche/arrêt contrôlé par DALI est idéal pour les installations en rétrofit où la gradation n'est pas possible sur certains appareils et ou des drivers de LED, des transformateurs ou des ballasts fluorescents ont été utilisés. Permet d’économiser des coûts sur Installation, les composants et le câblage, ce convertisseur est extrêmement rentable et une solution respectueuse de l'environnement pour une mise à niveau du contrôle de l'éclairage

Caractéristiques électriques

Source de courant	**Dali 2MA**
Interface Protocole	**Dali IEC62386**
Type de variation	
Courant Statique	
Courant d'attente	**< 0,5W**

Température de fonctionnement	**de -20 C° à +50 C°**
Alimentation	**220-240 V 50/60 Hz**
Dimensions	**L46 x W46 x H23 (mm)**
Humidité Relative	**20-90%**
IP	**IP20**
CLASSE	**Classe 2**

Dimensions

Optional Accessory : Strain-relief clip

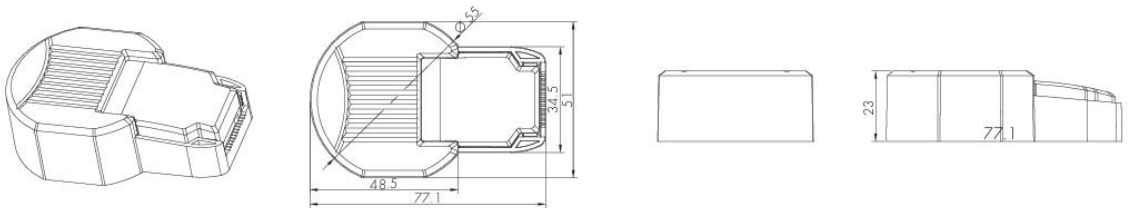

Fiche d’installation

PRODUIT **Variateur PUSH**

CODE **DDHDS2400**

Schéma de montage et de réglage

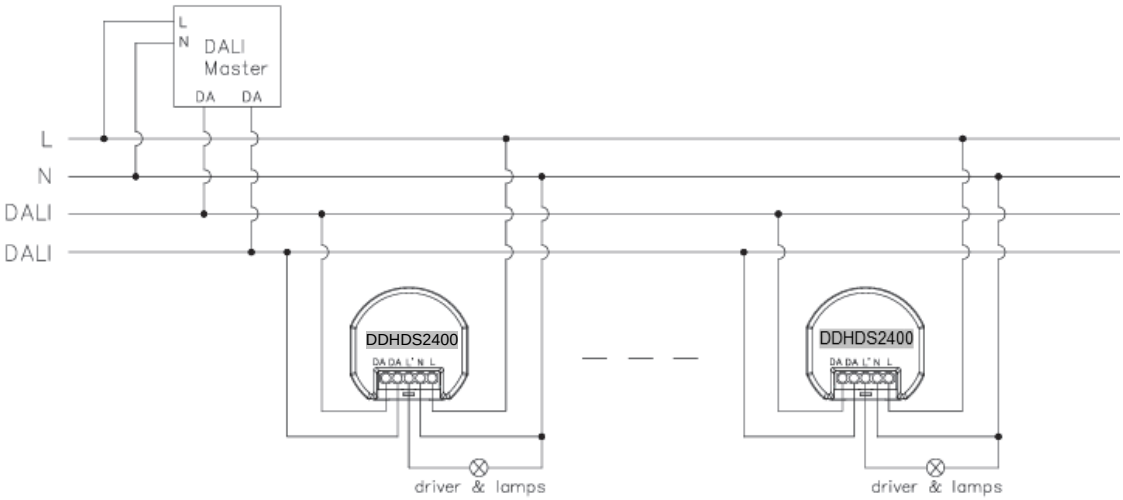

Note:

La version actuelle du produit peut présenter un risque potentiel de problème de compatibilité avec des passerelles DALI ou des maîtres DALI tiers, nous ne pouvons pas garantir qu'il sera entièrement compatible avec toutes les passerelles DALI ou maîtres DALI tiers. Par conséquent, avant qu'une commande en grande quantité , les clients doivent effectuer un test de compatibilité complet entre œs produits et leurs propres passerelles DALI tierces ou maîtres DALI pour ce faire assurez-vous que le produit fonctionne correctement et qu'il n'y a pas de problème de compatibilité.
Dans le cas contraire, le risque et la responsabilité potentiels de compatibilité seront assumés par les clients eux-mêmes. La politique de garantie de Delta Detec ne s'appliquera pas.