



FICHE TECHNIQUE PRODUIT DATASHEET

Produit DETECTEUR

CODE: DDES-P02B

Caractéristique mécanique/Mechanical features:

Corps/Body: Polymere
Coadre/Frame: polymere
Couleur/Colour: Blanche/White




IP65


Caractéristique électriques/Electrical features:




Alimentation/Power supply: 220-240V 50/60Hz
Protection surcharge Non
Protection surtension Non
Protection thermique Non
Technologie Relai
Charge admissible incandescence 2000W
Charge admissible LED 1000W
Luminosité <10Lux~2000Lux adjustable
Température de fonctionnement de -20 degrés à + 50degrés
Temporisation 10sec~15min adjustable
Portée de detection 2-25m adjustable
Hauteur de montage 7 metre maxi
Angle de detection 360 Degré
Protocole de fonctionnement ON/OFF

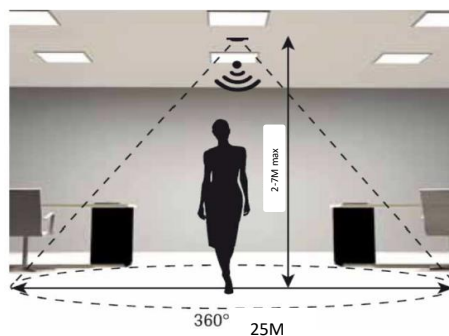

Caractéristique mecanique et électrique:

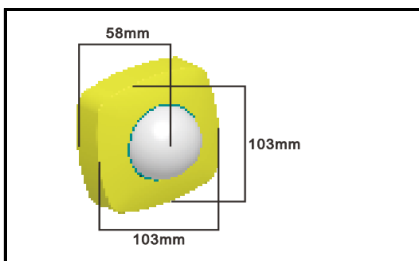

Remote Controllable
110~240V/AC, 50/60Hz
360°
25%,50%,75%,100%
IP65/Class II
2000W **1000W**
10"30Sec-1'5'8'10'20'30Min
5,10,20,30,50,100,200Lux,24H

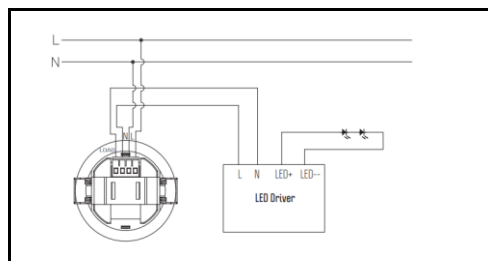

Conforme aux normes suivantes/Complying with the following standards:



RoHS
compliance

