



FICHE TECHNIQUE PRODUIT DATASHEET

Produit DETECTEUR

CODE: DDPS-74

Caractéristique mécanique/Mechanical features:

Corps/Body: Polymere
Coadre/Frame: polymere
Couleur/Colour: Blanche/White




IP20

Caractéristique électriques/Electrical features:



Alimentation/Power supply: 220-240V 50/60Hz
Protection surcharge Non
Protection surtension Non
Protection thermique Non
Technologie Relai
Charge admissible incandescence 2000W
Charge admissible LED 1000W
Luminosité <10Lux~2000Lux adjustable
Température de fonctionnement de -20 degrés à + 50degrés
Temporisation 10sec~30min adjustable
Portée de detection 2-10m adjustable
Hauteur de montage 3 metre maxi
Angle de detection 360 Degré
Protocole de fonctionnement ON/OFF

Person
Mounting Height: 2.5 m - 6 m






Tangential					
H(m)	2.5	3	4	5	6
Ø(m)	8	9	7	7	7

Radial					
H(m)	2.5	3	4	5	6
Ø(m)	4	4	4	4	4

Les données sont testées dans les conditions suivantes :

- Marche d'une seule personne
- Le capteur n'est pas connecté à un driver qui pourrait avoir une période de mise en service progressive.
- Les tests sont effectués dans un espace intérieur ouvert et spacieux, sans obstacles ou influences notables susceptibles d'affecter les performances du PIR.

Caractéristique mecanique et électrique:

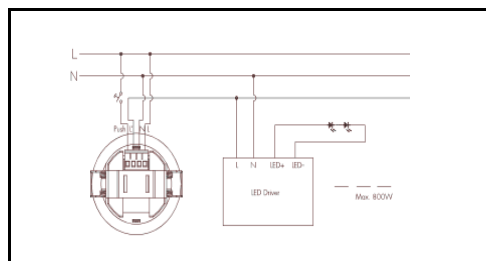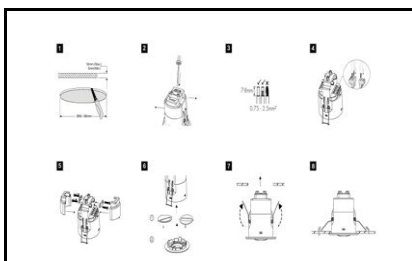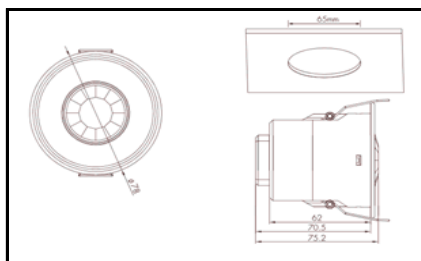

Conforme aux normes suivantes/Complying with the following standards:

Protection EMC/EMC immunity:

Certification SEMKO,CB,EMC,CE,LVD,SAA

Generale/General:

EN-60669-1/EN-60669-2-1

EN-55015/EN61000

