


PRODUIT DDKITSPORT

KIT PROGRAMMATION DALI pour 1 salle sport ou 1 terrain outdoor

Fonctionnement du programme sur des installations sportives et autres sans déplacement pour la mise en service grâce au système broadcast qui permet d'utiliser des luminaires DALI simplement

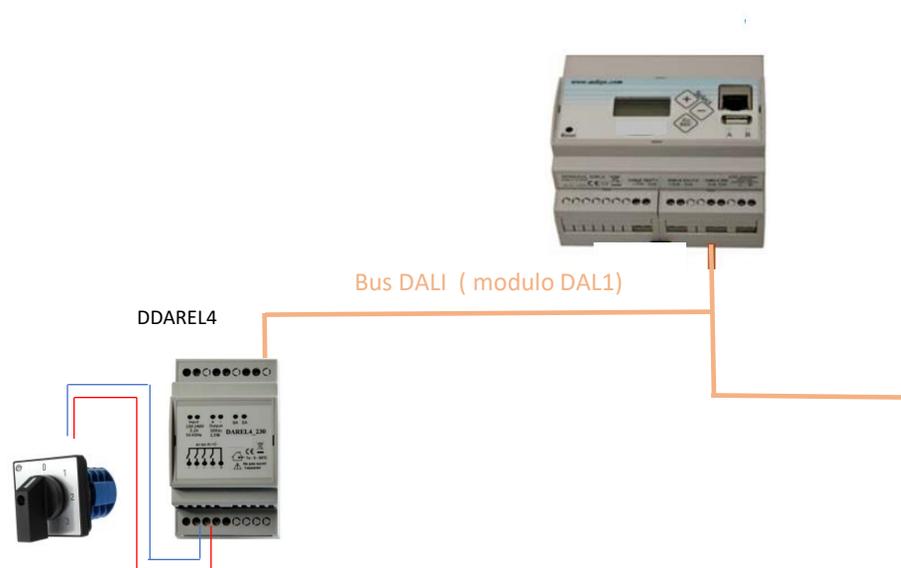

OU



DDKITSPORT

supporte tous les modes d'adressage définis par la norme DALI : adressage individuel (occupe dans ce cas 1 adresse DALI), groupe, diffusé et diffusé.


Pour éviter aux installateurs de réaliser la phase d'adressage sur une installation ou d'avoir à payer une prestation de mise en service, on livre un kit complet. Ce kit comprend le contrôleur, le module permettant l'intégration des inter rotatifs et le module Broadcast préadressé (adressage groupe), cet adressage étant bloqué en usine. Ainsi lors de la mise sous tension le système reconnaît tous les luminaires et l'installation est prête à l'emploi.

CARACTERISTIQUES :

- Bus secondaire DALI : courant min assuré / max : 170mA / 250 mA; Protection court-circuit par dispositif cadencé selon norme DALI 62386
- Boîtier rail DIN 3 modules
- longueur 54mm, hauteur 91mm, profondeur 62mm
- Alimentation secteur 110-230Vac, 50-60Hz, Classe II
- T° de service : -20°C /+50 °C - T° de stockage : -20°C /+70 °C
- Boîtier UL94-V0 IP20 – utilisation en intérieur
- Marquage CE : Conformité aux directives basse tension et CEM pour utilisation en environnement résidentiel, commercial et industrie légère

PRODUIT DDKITSPORT

KIT PROGRAMMATION DALI préprogrammé permettant de gérer 3 niveaux de luminosité sur des installations sportives indoor ou outdoor

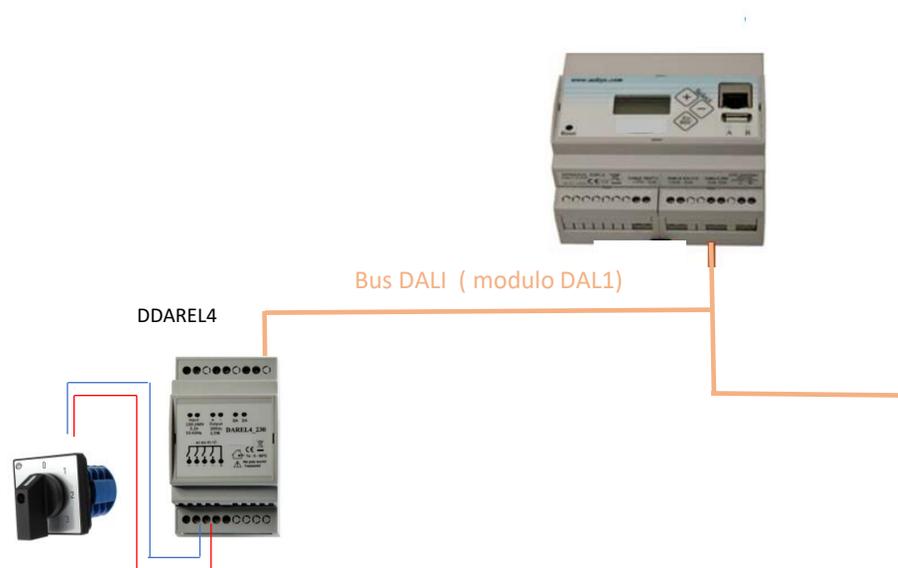

OU



DDKITSPORT

SALLE 1

INTER POSITION 1

Eclairage compétition Allumage de l'éclairage à 100% (ajustable sur demande à la mise en route après les tests de luminosités)

INTER POSITION 2

Eclairage entrainement Allumage de l'éclairage à 75%(ajustable sur demande à la mise en route après les tests de luminosités)

INTER POSITION 3

Eclairage entrainement Allumage de l'éclairage à 50%(ajustable sur demande à la mise en route après les tests de luminosités)

INTER POSITION 0

Extinction éclairage Diminution à 25% durant 10mn et extinction totale ensuite (ajustable sur demande à la mise en route après les tests de luminosités)