

### DDKITSPORT 1/2/3 ZONES

Le kit de programmation DALI est conçu pour les installations comprenant 1, 2 ou 3 salles de sport, ou 1, 2 ou 3 terrains outdoor. Il permet de mettre en service l'éclairage sans déplacement sur site, grâce à un mode broadcast qui autorise l'utilisation de luminaires DALI sans aucun paramétrage individuel. Ce fonctionnement simplifié est particulièrement adapté aux installations sportives ou aux sites multi-zones, où la rapidité de mise en service et la fiabilité sont essentielles


Le **DDKITSPORT** prend en charge l'ensemble des modes d'adressage définis par la norme DALI :

- adressage individuel (chaque luminaire occupe alors une adresse DALI),
- adressage par groupe,
- adressage diffusé (broadcast).

Afin d'éviter aux installateurs de réaliser eux-mêmes la phase d'adressage - ou d'avoir à financer une prestation de mise en service - le kit est livré prêt à l'emploi. Il comprend :

- le contrôleur,
- le module d'intégration des interrupteurs rotatifs,
- le module Broadcast préadressé (adressage par groupe), dont la configuration est verrouillée en usine.

Ainsi, dès la mise sous tension, le système reconnaît automatiquement l'ensemble des luminaires, et l'installation est immédiatement opérationnelle.

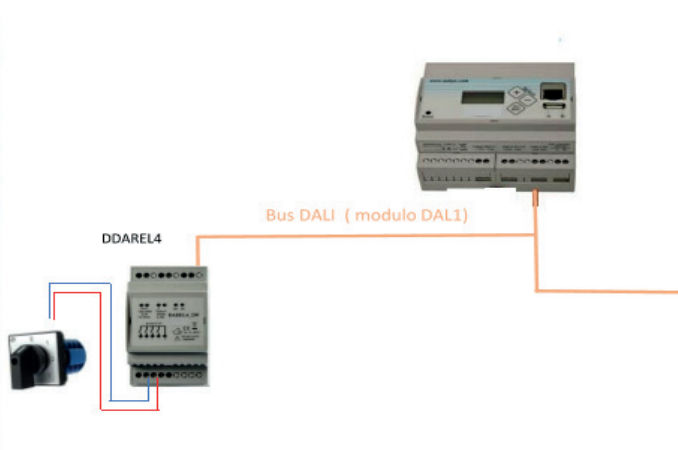

OU



INTER POSITION 1

Eclairage compétition Allumage de l'éclairage à 100% (ajustable sur demande à la mise en route après les tests de luminosités )

INTER POSITION 2

Eclairage entraînement Allumage de l'éclairage à 75% (ajustable sur demande à la mise en route après les tests de luminosités )

INTER POSITION 3

Eclairage entraînement Allumage de l'éclairage à 50% (ajustable sur demande à la mise en route après les tests de luminosités )

INTER POSITION 0

Extinction éclairage Diminution à 25% durant 10mn et extinction totale ensuite (ajustable sur demande à la mise en route après les tests de luminosités )

### DDKITSPORT 1/2/3 ZONES

- Bus secondaire DALI : courant min assuré / max : 170mA / 250 mA; Protection court-circuit par dispositif cadencé selon norme DALI 62386
- Boîtier rail DIN 3 modules
- Longueur 54mm, hauteur 91mm, profondeur 62mm
- Alimentation secteur 110-230Vac, 50-60Hz, Classe II
- T° de service : -20°C / +50 °C -T° de stockage : -20°C / +70 °C
- Boîtier UL94-V0 IP20 – utilisation en intérieur
- Marquage CE : Conformité aux directives basse tension et CEM pour utilisation en environnement résidentiel, commercial et industrie légère

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Tension	Fréquence	Capacité de pilotage	Prix € HT
DDKITSPORT	110V-130V/AC 220-240V/AC	50/60HZ	1 bus dali pilotant au maximum 16 groupes / 64 adresses	2266,00 €
DDKITSPORT2	110V-130V/AC 220-240V/AC	50/60HZ	2 bus dali pilotant au maximum 16 groupes / 64 adresses par bus	2550,00 €
DDKITSPORT3 110V-130V/AC	110V-130V/AC 220-240V/AC	50/60HZ	3 bus dali pilotant au maximum 16 groupes / 64 adresses par bus	4830,00 €