



FICHE TECHNIQUE PRODUIT DATASHEET

Produit DETECTEUR 2 et 3 fils

CODE: DDES-P37B

Caractéristique mécanique/Mechanical features:

Corps/Body: Polymere
Coadre/Frame: polymere
Couleur/Colour: Blanche/White




IP20




Caractéristique électriques/Electrical features:



Alimentation/Power supply: 220-240V 50/60Hz
Protection surcharge Non
Protection surtension Non
Protection thermique Non
Technologie Relai
Charge admissible incandescence 500W
Charge admissible LED 200W
Luminosité <10Lux~2000Lux adjustable
Température de fonctionnement de -20 degrés à + 50degrés
Temporisation 10sec~7min adjustable
Portée de detection 10m adjustable
Hauteur de montage
Angle de detection 160 Degré
Protocole de fonctionnement ON/OFF

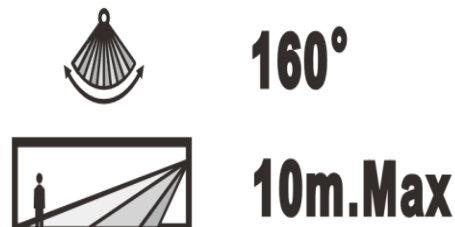

Caractéristique mécanique et électrique:

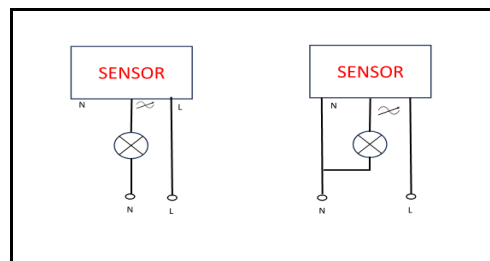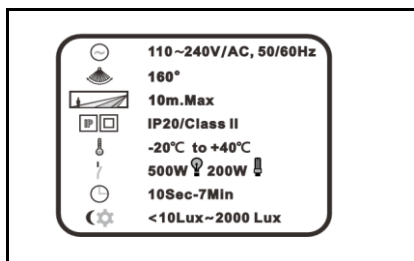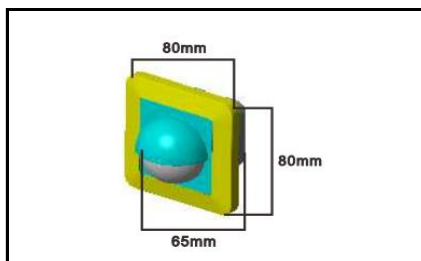

Conforme aux normes suivantes/Complying with the following standards:

Generale/General:
Protection EMC/EMC immunity:

EN-60669-1/EN-60669-2-1
EN-55015/EN61000
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013



9 B Allée des Nouratons
21490 Ruffey les Echirey
DELTA-DETEC.COM
Mail: commercial@deltaum.com

