

DDPS-75

Disponible
mi-2026

Portée
16 m

Diamètre
48 mm




DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

conçu de façon très compact pour les projets architecturaux et esthétiquement exigeants, en fournissant un capteur de haute qualité pour un contrôle d'occupation simple et fournissant un contrôle semi-automatique (détection d'absence).

Il s'agit d'un mini détecteur de présence infrarouge passif (PIR) doté d'un boîtier mince et compact et répondant au niveau de protection étanche élevé IP55. Sur la base des caractéristiques ci-dessus, il est optimal d'être utilisé dans un petit espace de forte humidité pour contrôler l'allumage / l'extinction de la lumière en surveillant si l'espace est occupé ou non pour obtenir un confort de vie et des économies d'énergie.

Schéma de câblage

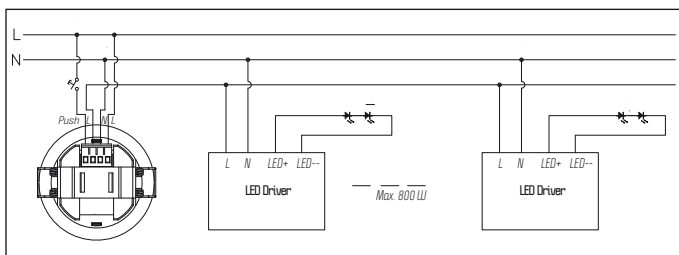

Possibilité de le « forcer par BP »

À l'aide d'un bouton poussoir, le capteur peut être forcé par l'utilisateur final pour allumer / éteindre manuellement la lumière, ce qui rend le produit plus convivial et offre plus d'options pour répondre à certaines exigences exceptionnelles.


Mode opératoire BP

Pression courte (<1 s) : fonction marche / arrêt ; On/Of : la lumière s'éteint immédiatement et ne peut pas être déclenchée par le mouvement jusqu'à l'expiration du temps de maintien prédéfini.

Après cette période, le capteur repasse en mode capteur normal. Of / On : la lumière s'allume et passe en mode capteur, dès que le niveau de Lux ambiant dépasse ou non le seuil de lumière du jour.

Remarque : si l'utilisateur final ne souhaite pas cette fonction de dérogation manuelle, laissez simplement la borne «push» non connectée.

ZONES DE DÉTECTION

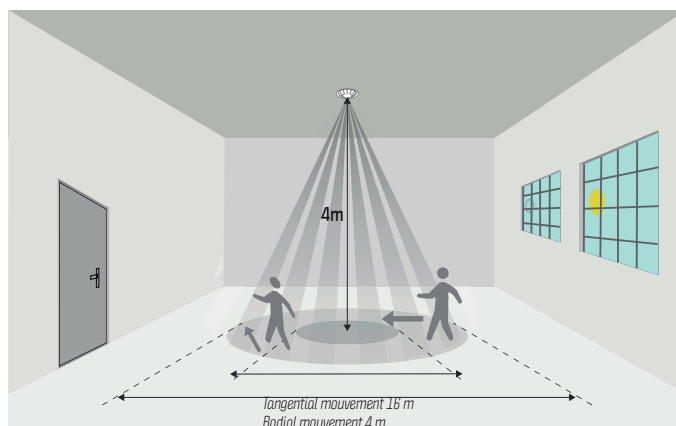

Height	Walk across	Walk towards	Seated
2.0m	Φ 12m	Φ 5m	Φ 2m
2.5m	Φ 12m	Φ 6m	Φ 3m
3.0m	Φ 14m	Φ 5m	Φ 2m
3.5m	Φ 14m	Φ 5m	Φ 1m
4.0m	Φ 16m	Φ 5m	-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Portée	Hsp max	Angle de détection	Tension	Fréquence	Charge	Temps de réglage	Ambient Light	IP	Télécommande	Prix € HT
DDPS-75	16 m	4 m	360°	110V-130V/AC 220-240V/AC	50/60HZ	400W LED (220-240V/AC)	10 s. à 30 min	< 10 Lux à 2000 Lux	IP 54	Non incluse	75,00 €