

Diamètre
40 mm

DDES-P14

PIR



Protocole
ON/OFF

DDHIM16


PIR

HF



Télécommande
non incluse

Portée

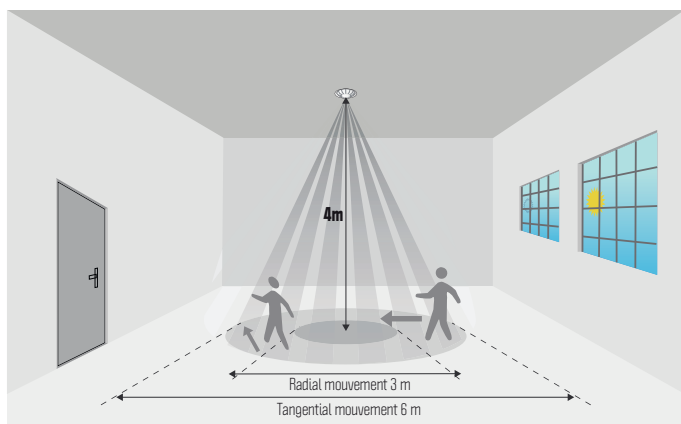

Idéal pour petites pièces telles que WC, débarras, etc...

Portée


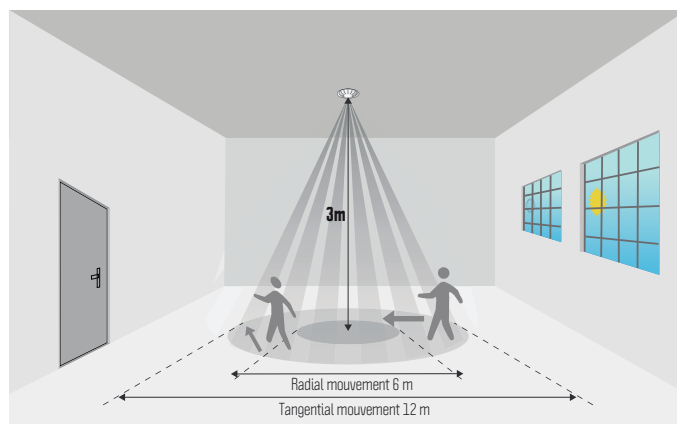


Schéma de câblage

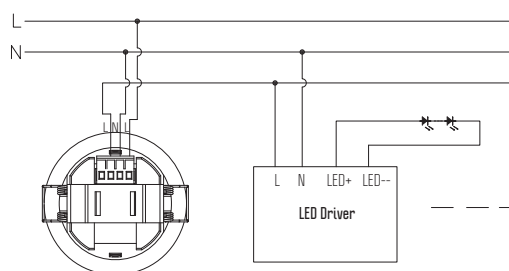

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Portée	Hsp max	Angle de détection	Tension	Fréquence	Charge	Temps de réglage	Ambient Light	IP	télécom- mande	Prix € HT
DDES-P14	12 m	3 m	360°	110V-130V/AC 220-240V/AC	50/60HZ	150W LED (220-240V/AC)	10 s. à 7 min	< 10 Lux à 2000 Lux	IP 20	-	24,00
DDHIM16	12 m	3 m	360°	110V-130V/AC 220-240V/AC	50/60HZ	150W maxi	10 s. à 30 min	< 10 Lux à 2000 Lux (ajustable)	-	Télécommande HRC11 non incluse	147,00