LUMINAIRES À GESTION D'ÉCLAIRAGE

PORTIMÃO



Luminaire led pour l'éclairage des zones urbaines, idéal pour l'éclairage des rues, parking, zones résidentielles.

Peut être employé lors de rétrofit d'installations existantes celui-ci s'installant en lieu et en place de l'ancien luminaire sans intervention autre sur l'installation.

Système de gestion général type WIRELESS permettant de gérer individuellement ou globalement la consommation, les zonages, les pannes, etc et tout cela sans avoir à réintervenir sur l'installation électrique existante.

Installation : raccord poteau en aluminium moulé sous pression pour poteaux d'un diamètre min. de 55 mm max. 65 mm, réglable de 0 à 20.

Corps et châssis : en aluminium moulé sous pression UNI EN 1706, peint à la poudre thermodurcissable polyester.

Entrée de poteau : en aluminium moulé sous pression UNI EN 1706, peint à la poudre thermodurcissable polyester, avec goniomètre gradué pour un pointage correct du faisceau lumineux.

Peinture: de type polyester, effectuée à la poudre, résistante aux agents atmosphériques et à la corrosion, et garantie pour 1.200 heures en brouillard salin (ISO 9227). Couleur Gris RAL 9007 (sur demande RAL 1013).

Blindage : verre trempé de 4 mm d'épaisseur, résistant aux chocs thermiques et aux coups.

Source: LED SAMSUNG SEOUL.

Température de couleur : 3 000 K ; autres températures de couleur sur demande (2200K - 2700K - 4000K - 5000K Livraison : 60 iours).


Protection contre les surtensions inclus : Mode différentiel 6kV (LN). Mode commun 8kV (LGND, N GND, L&N GND)

Sur demande: version avec une protection majorée (10kV) contre les impulsions en ajoutant le code RO0640/N.

Driver : incorporé.

Normes de référence : IEC 61000 4 5 ; EN60598 1 ; EN60598-2 1 ; EN62471 ; EN62031 ; EN60598 2 3 ; EN61547.



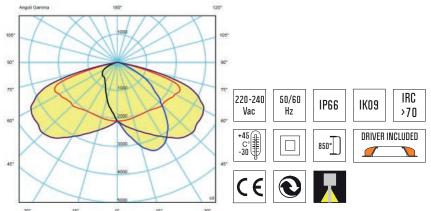

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Couleur	Ш	Lumens	LED	Optique	Teinte	Poids	IP	IK	Prix € HT
DD36000/3KSZIG	Gris	50 W	7250 lm	Samsung	Routière	3000 K	5,5 kg	IP 66	IK 09	Nous consulter
DD360013SKSZIG	Gris	75 W	10900 lm	Samsung	Routière	3000 K	5,5 kg	IP 66	IK 09	Nous consulter
DD361003SKSZIG	Gris	95 W	13800 lm	Samsung	Routière	3000 K	6,5 kg	IP 66	IK 09	Nous consulter
DD362003SKSZIG	Gris	120 W	16200 lm	Samsung	Routière	3000 K	6,5 kg	IP 66	IK 09	Nous consulter
DD362503SKSZIG	Gris	160 W	22400 lm	Samsung	Routière	3000 K	7,5 kg	IP 66	IK 09	Nous consulter
DD360013SKSZIG	Gris	210 W	28900 lm	Samsung	Routière	3000 K	7,5 kg	IP 66	IK 09	Nous consulter
DD366003SKSZIG	Gris	300 W	36850 lm	Samsung	Routière	3000 K	15,8 kg	IP 66	IK 09	Nous consulter