

DDES-P43C Spécial couloir




DÉTECTEUR DE MOUVEMENT. Ce produit utilise des capteurs de haute sensibilité. Il rassemble l'automatisme, la sécurité pratique, l'économie d'énergie et les fonctions pratiques. Il utilise l'énergie infrarouge de l'homme comme source du signal, il peut démarrer la charge quand on entre dans le champ de détection. Il peut identifier le jour et la nuit automatiquement. Il est facile à installer afin d'être largement utilisable.





Ø encastrement : 65 mm

Schéma de câblage

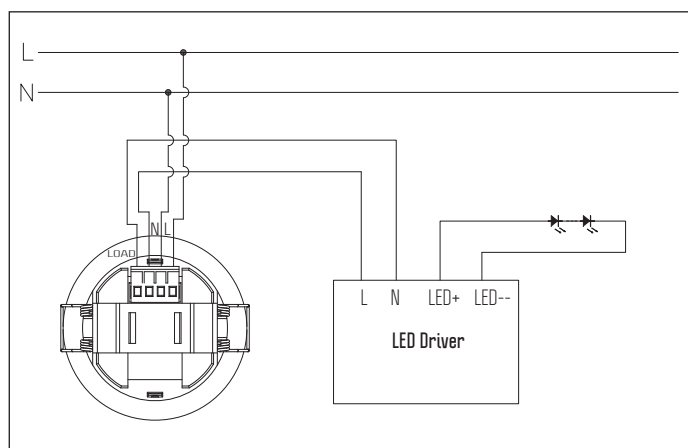

ZONE DE DÉTECTION

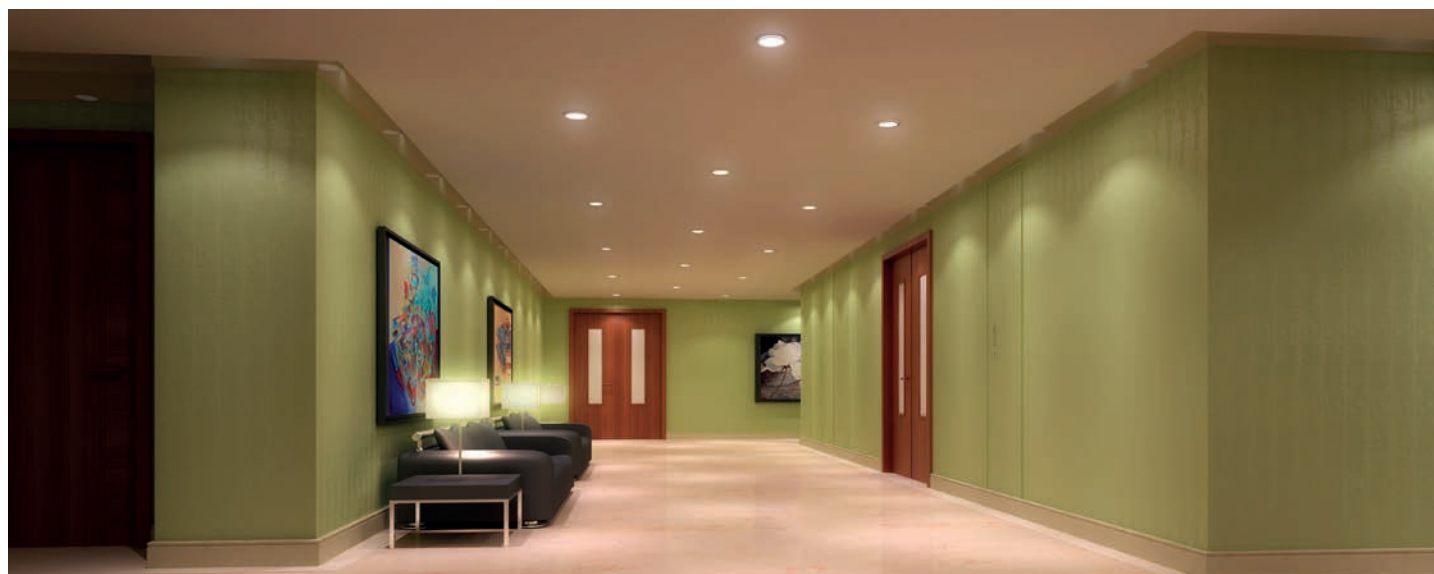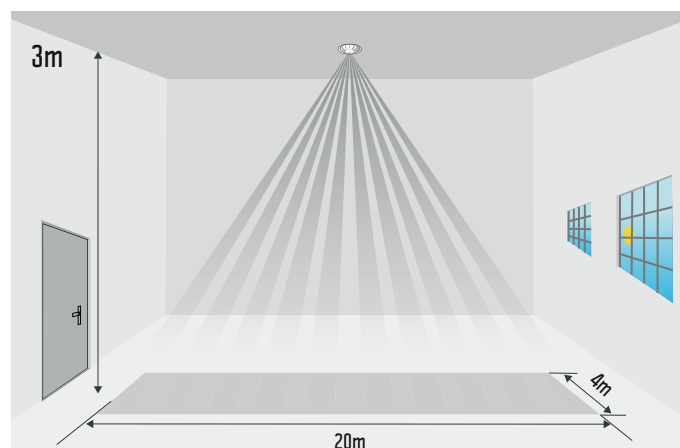

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Portée	Hsp max	Angle de détection	Tension	Fréquence	Charge	Temps de réglage	Ambient Light	IP	Prix € HT
DDES-P43C	20 m	4 m	360°	110V-130V/AC 220-240V/AC	50/60HZ	1000W LED (220-240V/AC)	10 s. à 10 min	< 10 Lux à 2000 Lux	IP 20	42,00 €

Réglage sur le détecteur.